

RECORRIDO

DEL RÍO VIPOS A LA PLANTA MUÑECAS

El acueducto recorre cerca de 53 km atravesando cuatro localidades hasta llegar a su destino final en el oeste de San Miguel de Tucumán.



- **Río Vipos**
Captación · km 0
- **Tapia**
Reserva TP01
- **Tafí Viejo**
Reservas TF01 / TF02
- **Villa Carmela**
Reserva VC01
- **Oeste S.M. Tucumán**
Planta Muñecas · Reserva SM01

ACUEDUCTO VIPOS

Ante consultas, dudas o reclamos sobre la obra, comuníquese por cualquiera de estos medios.

CONTACTO



WHATSAPP
381 301-1124



E-MAIL
acueductovipos@gmail.com



PÁGINA WEB
www.acueductovipos.com



Escaneá el código QR desde tu celular para visitar www.acueductovipos.com

PROGRAMA BID · RECURSOS HÍDRICOS

ACUEDUCTO VIPOS

Optimización del Servicio de Agua Potable para la Comuna de Tapia, San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo y Villa Carmela — Provincia de Tucumán.

53 km

TRAZA DEL ACUEDUCTO

42 meses

PLAZO DE OBRA

4

LOCALIDADES SERVIDAS

5

RESERVAS DE DISTRIBUCIÓN

+180.000


HABITANTES BENEFICIADOS

Obra financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el marco del Programa de Gestión de Recursos Hídricos y Acueductos en Provincias.

Sobre la obra

La obra reemplaza y amplía la infraestructura actual de captación, potabilización y conducción de agua, hoy excedida en su capacidad, para cubrir el crecimiento demográfico del norte del Gran San Miguel de Tucumán.

El sistema nace en el **Río Vipos**, donde se construirá la nueva Obra de Captación, recorre cerca de **53 km** y finaliza en la Planta Muñecas, alimentando cinco reservas de distribución en su trayecto.

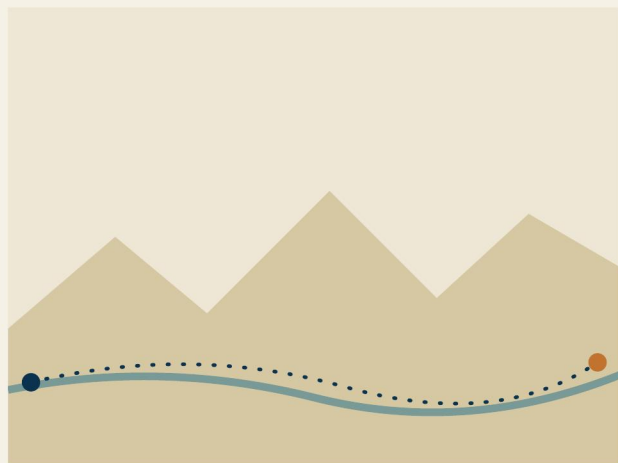

DURACIÓN DE OBRA

42 meses de construcción, con un horizonte de operación de 20 años para el sistema completo.

El sistema de obras

El proyecto se organiza en cuatro etapas que en conjunto conforman el sistema completo de agua potable:

01 - Obra de Captación

Toma tipo reja con drenes sobre el Río Vipos, con pretratamiento y conducción hasta la Planta Potabilizadora.

02 - Planta Potabilizadora

Tratamiento convencional —coagulación, floculación, decantación y filtrado— junto a la obra de captación.

03 - Acueducto

Cañería de PRFV de diámetro variable a lo largo de 53 km, con cámaras de carga y derivación por gravedad.

04 - Reservas de distribución

Cinco cisternas de regulación ubicadas en las localidades servidas, dimensionadas según demanda.

FINANCIAMIENTO

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el marco del Programa de Gestión de Recursos Hídricos y Acueductos en Provincias.

EMPRESAS CONSTRUCTORAS



IMPACTO

Beneficios de la obra

Más de **180.000 habitantes** se beneficiarán con la ampliación y mejora del servicio de agua potable, alcanzando el 100% de cobertura en las localidades del proyecto.

La nueva infraestructura mejora la seguridad hídrica de la región y su resiliencia frente al cambio climático, dentro de los estándares socioambientales del BID.

Reservas proyectadas

LOCALIDAD	RESERVA	VOLUMEN
Comuna de Tapia	TP01	480 m ³
Tafí Viejo	TF01	11.150 m ³
Tafí Viejo	TF02	11.150 m ³
Oeste de S.M.T.	SM01	24.500 m ³
Villa Carmela	VC01	9.900 m ³

AVISO IMPORTANTE

Durante la etapa de construcción pueden producirse interrupciones puntuales de tránsito o de servicios en las zonas de traza. Ante cualquier eventualidad, la obra informará oportunamente a los vecinos afectados.